




## Platzsparender Kombiableiter P-ZP für das 40 mm Sammelschienensystem



Schutz mit Sicherheit!

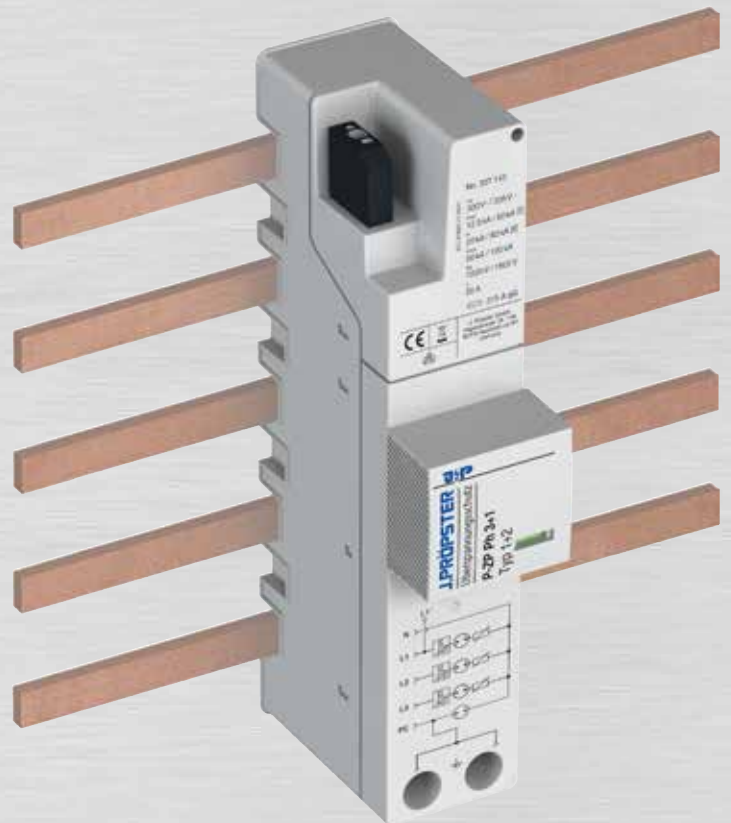

P-ZP



Best.-Nr. 336 140



Best.-Nr. 337 143

## Platzsparender Kombiableiter P-ZP, Typ 1+2 leckstromfrei; mehrpolig / netzkonform

- Vorteile:**
- Einfache und schnelle Montage durch Aufstecken auf das 40 mm Sammelschienensystem.
  - Erfüllt alle Anforderungen für den Einsatz im Vorzählerbereich.
  - VDE geprüfte Qualität und Sicherheit.
  - Leckstromfrei durch Reihenschaltung von Gasableiter und Varistor.
  - Kein Auftreten von Netzfolgeströmen.
  - P-ZP Ph mit zusätzlichem Spannungsabgriff.
  - P-ZP Ph 3+1 mit 12,5 kA (10/350  $\mu$ s) je Pol und 50 kA (10/350  $\mu$ s) 3+1-polig.
  - Optimales Preis-/Leistungsverhältnis.
  - Max. Vorsicherung 315 A gG.
  - Platzsparende Bauform mit einer Breite von nur 47 mm.

P-ZP; (class I+II)//BSZ 0<sub>A</sub>-BSZ 2

### Kombiableiter mit 7,5 kA (10/350 $\mu$ s) / Pol

Typ	System	Best.-Nr.	€/Stk.
P-ZP B 3	TN-C	<b>336 130</b>	255,25
P-ZP B 3+1	TN-S / TT	<b>336 140</b>	336,20

### Kombiableiter mit 12,5 kA (10/350 $\mu$ s) / Pol

Typ	System	Best.-Nr.	€/Stk.
P-ZP Ph 3	TN-C	<b>337 133</b>	427,45
P-ZP Ph 3+1	TN-S / TT	<b>337 143</b>	517,65

### Technische Daten: Typ P-ZP

Best.-Nr.	336 130	337 133	336 140	337 143
Netzsystem	TN-C	TN-C	TN-S / TT	TN-S / TT
Blitzstoßstrom (10/350 $\mu$ s) / Pol $I_{imp}$	7,5 kA	12,5 kA	7,5 kA / 30 kA [N-PE]	12,5 kA / 50 kA [N-PE]
<b>Blitzstoßstrom (10/350 <math>\mu</math>s) / Gesamt <math>I_{imp}</math></b>	<b>22,5 kA</b>	<b>37,5 kA</b>	<b>30 kA</b>	<b>50 kA</b>
Nennableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) / Gesamt $I_n$	60 kA		80 kA	
Max. Ableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) / Pol $I_{max}$	50 kA		50 kA / 100 kA [N-PE]	
Schutzpegel $U_p$	< 1,5 kV			
Ansprechzeit $t_A$	< 100 ns			
<b>Max. Vorsicherung</b>	<b>315 A gG</b>			
Höchste Dauerspannung $U_c$	300 V~			
Anschlussquerschnitt	max. 35 mm <sup>2</sup> ein-/mehrdrätig / 25 mm <sup>2</sup> feindrätig			
Prüfnorm	DIN EN 61643-11			
Zulassung	VDE			

*Fordern Sie unseren  
Gesamtkatalog an!*



**J. Pröpster GmbH**

**Spezialfabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial**

Regensburger Str. 116 • D-92318 Neumarkt/OPf.

Telefon +49 9181 2590-0 • Telefax +49 9181 2590-10

Internet: [www.proepster.de](http://www.proepster.de) • E-mail: [info@proepster.de](mailto:info@proepster.de)

Unverbindliche Preisempfehlung ohne gesetzliche MwSt.